

Substituição de Amortecedores - Volkswagen Jetta 2.5 2006...2011

amortecedores dianteiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
AMORTECEDORES, MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS,
BANDEJAS, BARRA ESTABILIZADORA.
Código Amortecedor Dianteiro: GP33212



1 Remova os limpadores de para-brisa e a guarnição de água.

2 Com o veículo suspenso no elevador, retire as rodas, e em seguida, recoloca um dos parafusos no disco.

3 Solte a porca do terminal de direção, o pivô da bandeja e a porca da bieleta.



7 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a bucha e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

8 Monte todas as peças do conjunto na bancada acompanhando a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo alinhando a aba de borracha do coxim com o furo do prato inferior do amortecedor oposto à ponta da mola.



4 Remova o parafuso da manga de eixo e coloque a ferramenta de abertura da manga de eixo. Retire o cavalete por um instante e, solte o conjunto amortecedor da manga de eixo. Logo após, recoloca o cavalete no disco.



5 Solte os três parafusos superiores do coxim do amortecedor, retire o conjunto prenda-o na morsa.



6 Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova a porca, o coxim, a arruela, o batente, a coifa e a mola.

NOTA: Não esqueça de retirar a ferramenta de abertura da manga de eixo.




amortecedores traseiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AMORTECEDORES, MOLAS HELICOIDAIS,
BARRA ESTABILIZADORA, MULTILINK.
Código Amortecedor Traseiro: GB48240



1 Com o veículo suspenso, apoie a roda com um macaco hidráulico ou utilize um cavalete no braço de suspensão para aliviar a tensão dos parafusos e dar suporte. Logo após, solte o parafuso de fixação inferior do amortecedor.

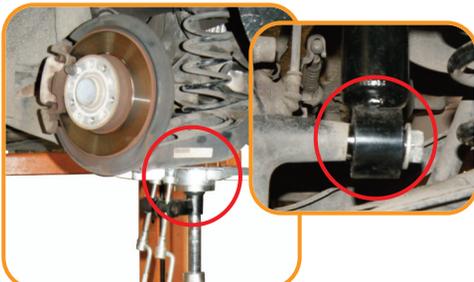

3 Na bancada solte a porca e remova o coxim, o batente e a coifa. Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento.



2 Solte os parafusos de fixação superior do amortecedor. Remova-o e prenda-o na morsa.



4 O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora, e com o veículo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.



Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite substituí-los, a Magneti Marelli Cofap possui a consulta rápida, disponível no site mmcofap.com.br, onde você poderá encontrar os códigos dos itens comercializados pela empresa, no mercado de reposição, para o seu veículo.

